



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकिज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर जिला - बस्तर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / निविदा / शाखा भवन / 3142

/ 2022-23 / जगदलपुर, दिनांक:- 20/01/2023

मैन्युअल पद्धति निविदा सूचना

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर की नवीन शाखाओं के भवन निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायपुर द्वारा प्रचलित जारी S.O.R. दर जो दिनांक 01/11/2021 से लागू के अनुसार प्रतिशत कम/अधिक दर आधार पर मुहर बंद निविदाएँ दिनांक 07/02/2023 को अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय केवरामुण्डा वार्ड, झंकार टॉकिज के पीछे जगदलपुर छठगठ से दिनांक 06/02/2023 सायं 05:30 बजे तक निर्धारित शुल्क रु. 1000/- जमा कर प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 07/02/2023 अपराह्न 3:30 बजे खोली जावेंगी। विस्तृत शर्तें बैंक प्रधान कार्यालय एवं बैंक की वेबसाइट www.dccb Jagdalpur.com से प्राप्त की जा सकती है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ० क्रमांक / निविदा / शाखा भवन / 3142

/ 2022-23 / जगदलपुर, दिनांक:- 20/01/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. कलेक्टर जिला बस्तर, जगदलपुर।
2. संयुक्त / उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जगदलपुर।
3. नोडल अधिकारी जिला जगदलपुर/ कांकेर/ कोंडागांव/ नारायणपुर/ सुकमा/ दंतेवाड़ा/ बीजापुर।
4. कक्ष प्रमुख/ लेखा / विपणन / आ. अकेक्षण / स्थापना / फील्ड प्रधान कार्यालय जगदलपुर।
5. CBS कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर (छ.ग.)
निविदा प्रपत्र (प्रतिशत दर पर एवं कार्य का अनुबंध) (लागू अनुसूची दर पर)
www.dccbjagdalpur.com

क्रमांक/निविदा/शाखा भवन/ 3142 /2022-23/जगदलपुर, दिनांक 20/01/2023

जारी ठेकेदार का नाम :-
पंजीयन श्रेणी :- क्रमांक :-, दिनांक
पंजीयन विभाग :-
टेलीफोन नम्बर :-
पता :-

मनी रसीद/ओबीसी क्रमांक :- दिनांक
कार्य का नाम :- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा भवन निर्माण।
निर्माण/कार्य स्थल :- जिला बस्तर - 1. नानगुर।
अनुमानित लागत :- 32.37 लाख प्रति भवन
अमानत राशि :- 24300/- प्रति भवन
प्रति निविदा प्रपत्र मूल्य :- 1000/- (एक हजार रुपये मात्र -प्रति निविदा)
कार्य पूर्णता की अवधि :- 04 माह (वर्षाऋतु छोड़कर, कार्यादेश दिनांक से)
निविदा बिक्री की अंतिम तिथि 06/02/2023 समय सांय 5:30 बजे तक।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07/02/2023 समय दोपहर 3:00 बजे।
निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक 07/02/2023 समय दोपहर 3:30 बजे।

ज्ञापन

मैं/हम उपरोक्त कार्य के लिये निविदा निम्न दर पर करने को सहमत है। छ0ग0

शासन RES प्रचलित SOR दिनांक 01/11/2021 से प्रचलित दरें :-

अंको में दर कम/अधिक

शब्दों में दर कम/अधिक

दिनांक.....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम.....

पता

मो०नम्बर.....

1

ज्ञापन

कार्य का नाम :- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा भवन निर्माण।
निर्माण/कार्य स्थल :- जिला बस्तर - 1. नानगुर।
अनुमानित लागत :- 32.37 लाख प्रति भवन
अमानत राशि :- 24300/- प्रति भवन
प्रति निविदा प्रपत्र मूल्य :- 1000/- (एक हजार रुपये मात्र -प्रति निविदा)
कार्य पूर्णता की अवधि :- 04 माह (वर्षाऋतु छोड़कर, कार्यादेश दिनांक से)
निविदा बिक्री की अंतिम तिथि 06/02/2023 समय सांय 5:30 बजे तक ।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07/02/2023 समय दोपहर 3:00 बजे ।
निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक 07/02/2023 समय दोपहर 3:30 बजे ।

मैंने/हमने निविदा में संलग्न शर्तें/नियम पढ़ लिये हैं । मुझे/हमें यह नियम/शर्तें मंजूर हैं ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

गवाह के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :-

.....

.....

व्यवसाय :-

.....

अनुबंध/नियम व शर्तें

1. निविदा प्रपत्र, छत्तीसगढ़ शासन अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों को ही प्रदाय किया जावेगा ।
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के पूर्व, ठेकेदारी हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, मुख्तारनामा साझेदारी, संविदा, श्रमिक नियम के अन्तर्गत पंजीयन पत्र, GST पंजीयन, आदि की छाया एवं मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा
3. निविदा प्रपत्र बैंक को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की संतुष्टि उपरान्त ही जारी किया जावेगा ।
4. अमानत राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर की शाखाओं द्वारा जारी FDR के रूप में ही डिपॉजिट एट कॉल/atcall बैंक FDR मुख्य कार्यपालन

अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के खाते अमानती/**earnest** राशि के रूप में स्वीकार की जावेगी अन्य बैंकों का **FDR** स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
6. कार्य मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है।
7. कार्य निर्धारित **C.P.W.D.** भारत शासन के स्पेसिफिकेशन अनुसार ही किया जाना होगा।
8. बैंक द्वारा लोहा, छड़, सीमेन्ट, दरवाजे आदि किसी भी प्रकार की निर्माण सामाग्री सप्लाई नहीं किया जावेगा। समस्त सामाग्री ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
9. सशर्त/कटी फटी एवं अस्पष्ट निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. निविदा स्वीकृत की समयावधि सात दिवस (7 दिन) है। उससे पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा वापस ली जाती है, तो उसकी अमानत राशि बैंक हित में राज सात की जावेगी।
11. ठेकेदार द्वारा निविदा बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में निर्धारित समय तक डालना होगा एवं अमानत राशि का **FDR** व्यक्तिगत रूप से बैंक को देना होगा।
12. जिन ठेकेदारों ने पूर्व में इस बैंक में काम अधूरा छोड़ा है अथवा बगैर कारण कोई भी अनुबंध नहीं किया है उन ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र नहीं दिया जावेगा।
13. बैंक किसी भी एक कम्पनी का सीमेन्ट लगाने हेतु बाध्य कर सकता है।
14. कार्य/बैंक हित में कोई भी विशेष शर्त आरोपित कर सकता है।
15. कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामाग्री का परीक्षण प्रमाण पत्र बैंक चाहे तो मांग सकता है ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा।
16. बिल भुगतान राशि से शासकीय नियमानुसार आयकर, GST, श्रमिक कल्याण निधि अमानत राशि एवं अन्य कटौतियाँ की जावेगी।
17. बिलों का भुगतान तीन किशतों में किया जावेगा। प्रथम किशत का भुगतान छत स्तर तक ईटा जुड़ाई, दरवाजा फिटिंग आदि कार्य के पश्चात् मेजर मेन्ट अनुसार **RES SOR** दिनांक 01/11/2021 से प्रचलित दर अनुसार किया जावेगा। द्वितीय किशत का भुगतान छत कार्य पूर्ण करने के पश्चात् किया जावेगा एवं तृतीय किशत का भुगतान कार्य पूर्णतः पश्चात् किया जावेगा।
18. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा। किसी भी कारण से निर्माण कार्य की समय सीमा नहीं बढ़ाई जावेगी।
19. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में जमा समस्त राशियों एवं किये गये कार्य को बैंक हित में राजसात कर ली जावेगी। अपूर्ण कार्य अन्य एजेन्सी/बैंक द्वारा कराया जावेगा। अधिक व्यय की राशि राजसात राशि से समायोजित की

- जावेगी, राशि कम होने की स्थिति में ठेकेदार के द्वारा जमा करना होगा जमा नहीं करने की स्थिति में बैंक उचित न्यायालय के माध्यम से वसूल करेगा ।
20. बैंक द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश उपरान्त ठेकेदार को 500/- रुपये के नान जूडिसीयल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा एवं अनुबंध का समस्त व्यय ठेकेदार को करना होगा ।
21. निर्माण/भुगतान कि गई स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं सर्वमान्य होगा ।
22. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा सहकारी न्यायालय के अन्तर्गत होगा ।
23. निर्माण कार्य के दौरान बैंक अधिकारी/अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, निरीक्षण कर सकेंगे। उनके निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा ।

(प्रथम पक्षकार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
जगदलपुर

(द्वितीय पक्षकार)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम

.....

साक्षीगण :-

3

.....

4

.....

(4)

—: अनुबंध / नियम व शर्तें :—

1. निविदा प्रपत्र, छत्तीसगढ़ शासन अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों को ही प्रदाय किया जावेगा ।
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के पूर्व, ठेकेदारी हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, मुख्तारनामा साझेदारी, संविदा, श्रमिक नियम के अन्तर्गत पंजीयन पत्र, जीएसटी पंजीयन, आदि की छाया एवं मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा ।
3. निविदा प्रपत्र बैंक की संतुष्टि उपरान्त ही जारी किया जावेगा ।
4. अमानत राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर की शाखाओं द्वारा जारी FDR के रूप में ही डिपॉजिट एट कॉल / **atcall** बैंक FDR मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के खाते अमानती / **earnest** राशि के रूप में स्वीकार की जावेगी अन्य बैंकों का FDR स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. अधोहस्ताक्षर कर्ता न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होगा ।
6. कार्य मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है ।
7. कार्य निर्धारित **C.P.W.D.** भारत शासन के स्पेसिफिकेशन अनुसार ही किया जाना होगा ।
8. बैंक द्वारा लोहा, छड़, सीमेन्ट, दरवाजे आदि किसी भी प्रकार की निर्माण सामाग्री सप्लाई नहीं किया जावेगा । समस्त सामाग्री ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।
9. सशर्त / कटी फटी एवं अस्पष्ट निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
10. निविदा स्वीकृत की समयावधि सात दिन (07 दिन) है । उससे पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा वापस ली जाती है, तो उसकी अमानत राशि बैंक हित में राज सात की जावेगी ।
11. ठेकेदार द्वारा निविदा बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में निर्धारित समय तक डालना होगा एवं अमानत राशि का FDR व्यक्तिगत रूप से बैंक को देना होगा ।
12. जिन ठेकेदारों ने पूर्व में इस बैंक में काम अधूरा छोड़ा है अथवा बगैर कारण कोई भी अनुबंध नहीं किया है उन ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र नहीं दिया जावेगा ।
13. बैंक किसी भी एक कम्पनी का सीमेन्ट लगाने हेतु बाध्य कर सकता है ।
14. कार्य / बैंक हित में कोई भी विशेष शर्त आरोपित कर सकता है ।
15. कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामाग्री का परीक्षण प्रमाण पत्र बैंक चाहे तो मांग सकता है ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा ।
16. बिल भुगतान राशि से शासकीय नियमानुसार आयकर, जीएसटी, श्रमिक कल्याण निधि अमानत राशि एवं अन्य कटौतियाँ की जावेगी ।
17. बिलों का भुगतान तीन किशतों में किया जावेगा । प्रथम किशत का भुगतान छत स्तर तक ईटा जुड़ाई, दरवाजा फिटिंग आदि कार्य के पश्चात् मेजर मेन्ट अनुसार **RES SOR** दिनांक 01/11/2021 से प्रचलित दर अनुसार किया जावेगा । द्वितीय किशत का भुगतान छत कार्य पूर्ण करने के पश्चात् किया जावेगा एवं तृतीय किशत का भुगतान कार्य पूर्णतः पश्चात् किया जावेगा ।

18. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा । किसी भी कारण से निर्माण कार्य की समय सीमा नहीं बढ़ाई जावेगी ।
19. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में जमा समस्त राशियाँ कार्य/बैंक हित में राजसात कर ली जावेगी । अपूर्ण कार्य अन्य एजेन्सी/बैंक द्वारा कराया जावेगा । अधिक व्यय की राशि राजसात राशि से समायोजित की जावेगी, राशि कम होने की स्थिति में ठेकेदार के द्वारा जमा करना होगा जमा नहीं करने की स्थिति में बैंक उचित न्यायालय के माध्यम से वसूल करेगा ।
20. बैंक द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश उपरान्त ठेकेदार को 500/- रुपये के नान जूडिसीयल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा एवं अनुबंध का समस्त व्यय ठेकेदार को करना होगा ।
21. निर्माण/भुगतान कि गई स्थिति में बैंक को निर्णय अंतिम होगा एवं सर्वमान्य होगा ।
22. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा सहकारी न्यायालय के अन्तर्गत होगा ।
23. निर्माण कार्य के दौरान बैंक अधिकारी/अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, निरीक्षण कर सकेंगे, उनके निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)

(४)

प्राक्कलन

कार्य का नाम-			सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण कार्य ।							
कार्य स्थल का नाम-			नदीसागर							
ग्राम पंचायत-			नदीसागर जनपद पंचायत-बस्तर							
स. क्र.	आयटम नं०	कार्य का नाम	माप				मात्रा	ईकाई	दर	राशि
			नग	ल.	चौ.	ग.				
		GROUND FLOOR								
1	301	मिट्टी का काम (गहराई में 30 सेमी चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50मी तक दूरी तथा 1.5 मी तक ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सुफाई से दरैसी कने के सहित								
	ख	सघन या कठोर मिट्टी में/कठोर मुरुम								
		Column (C)	1	21	1.50	1.50	1.50	70.875	Cum	
		L/W	2	1	12.00	0.30	0.30	2.160		
			2	1	2.90	0.30	0.30	0.522		
			2	1	2.30	0.30	0.30	0.414		
		S/W	4	1	8.70	0.30	0.30	3.132		
		Seftik Tank	1	1	3.00	2.00	1.50	9.000		
		Step	1	1	6.90	1.20	0.30	2.484		
		Step	2	1	3.20	1.20	0.30	2.304		
			Total				90.891	Cum		
		Deduct Column	1	21	1.50	1.50	0.30	14.175	Cum	
			Total				14.175	Cum		
			Net Qty.				76.716	Cum	247.70	19003.00
2	413	नीचों और कुर्सी में फर्शों के नीचे रीमैन्ट-कांक्रिट की व्यवस्था करना और डालना, पत्थर के 40 मिमी नामीय नाप के अनुपातित मिलाव में तराई सहित सम्पूर्ण किन्तु दूला-बन्दी की लागत छोड़कर								
	(ग)	रीमैन्ट कांक्रिट 1:4:8 (1 सीमेंट, 4 रेत, 8 गिट्टी)								
		Column (C)	1	21	1.50	1.50	0.20	9.450	Cum	
		L/W	2	1	12.00	0.30	0.10	0.720		
			2	1	2.90	0.30	0.10	0.174		
			2	1	2.30	0.30	0.10	0.138		
		S/W	4	1	8.70	0.30	0.10	1.044		
		Seftik Tank	1	1	3.00	2.00	0.10	0.600		
		Step	1	1	6.90	1.20	0.10	0.828		
		Step	2	1	3.20	1.20	0.10	0.768		
		Room	1	1	3.00	2.40	0.10	0.720		
		Entrancè Or porch	1	1	6.50	3.00	0.10	1.950		
		Hall	1	1	8.90	6.50	0.10	5.785		
		W/C	2	1	2.40	2.40	0.10	1.152		
		Pentry Room	1	1	2.40	3.00	0.10	0.720		

		ATM	1	1	2.40	3.00	0.10	0.720			
		Record Room	1	1	3.00	3.00	0.10	0.900			
		Store Room	1	1	3.00	2.50	0.10	0.750			
		B.M. Room	1	1	3.00	3.00	0.10	0.900			
		Stair Case	1	1	3.50	2.10	0.10	0.735			
		Porch	1	1	6.50	3.00	0.10	1.950			
			Total						30.004	Cum	
		Deduct Column	1	21	1.50	1.50	0.10	4.725	Cum		
			Total						4.73	Cum	
			Net Qty.						25.279	Cum	3430.40 86717.00
3	605 - 611	नींव और कुर्सी में 25 वर्ग नाम की खुला भट्टा या पजवा विधि से पकाई हुई ईंटों में चिनाई का काम, कटौती, मद क्रमांक 0603 एवं 0605 में, 20 वर्ग नाम की पजवा विधि से पकाई हुई कुम्हार ईंटों की चिनाई के लिये									
		सीमेंट मसाला 1:6 (1सीमेंट, 6 रेत)									
		L/W	2	1	11.90	0.20	0.60	2.856	Cum		
			2	1	2.90	0.20	0.60	0.696			
			2	1	2.30	0.20	0.60	0.552			
		Stair Case	1	1	3.90	0.20	0.60	0.468			
		S/W	4	1	8.80	0.20	0.60	4.224			
		Stair Case	1	1	2.40	0.20	0.60	0.288			
		Seftik Tank	1	1	3.00	0.20	1.50	0.900			
			1	1	1.60	0.20	1.50	0.480			
		Step 1	1	1	6.10	0.90	0.30	1.647			
			1	1	6.10	0.60	0.20	0.732			
			1	1	6.10	0.30	0.20	0.366			
		Step 2	2	1	3.20	0.90	0.30	1.728			
			2	1	3.20	0.60	0.20	0.768			
			2	1	3.20	0.30	0.20	0.384			
			Total						16.089		
		Deduct Column	1	21	0.20	0.30	0.60	0.756			
			Total						0.756		
			Net Qty.						15.333	Cum	3209.60 49213.00
4	605 +606 -611	नींव और कुर्सी में 25 वर्ग नाम की खुला भट्टा या पजवा विधि से पकाई हुई ईंटों में चिनाई का काम, अतिरिक्त भुगतान, कुर्सी तल से ऊपर की संरचना में फर्श तल 2 तक ईंट चिनाई के काम के लिये, कटौती, मद क्रमांक 0603 एवं 0605 में, 20 वर्ग नाम की पजवा विधि से पकाई हुई कुम्हार ईंटों की चिनाई के लिये									
	(उ)	सीमेंट मसाला 1:6 (1 सीमेंट, 6 रेत)									
		Plinth to Lintel Beam									
		L/W	4	1	11.90	0.20	2.10	19.992			
			2	1	2.90	0.20	2.10	2.436			

8

			2	1	2.30	0.20	2.10	1.932			
		Stair Case	1	1	2.40	0.20	3.10	1.488			
		S/W	4	1	8.80	0.20	2.10	14.784			
		Stair Case	1	1	3.90	0.20	3.10	2.418			
		Lintel to Slab Beam									
		L/W	4	1	11.90	0.20	0.60	5.712			
			2	1	2.90	0.20	0.60	0.696			
			2	1	2.30	0.20	0.60	0.552			
		S/W	4	1	8.80	0.20	0.60	4.224			
			Total					54.234			
		Deduct Column	1	17	0.20	0.30	2.10	2.142			
		RS	1	1	2.40	0.20	2.10	1.008			
		D	1	1	1.20	0.20	2.10	0.504			
		D1	6	1	0.90	0.20	2.10	2.268			
		D2	2	1	0.90	0.20	2.10	0.756			
		Grill	1	1	1.50	0.20	1.20	0.360			
		Window	9	1	1.50	0.20	1.20	3.240			
		Ventilation	12	1	0.90	0.20	0.30	0.648			
			Total					10.926			
			Net Qty.					43.308	Cum	3491.10	151193.00
5	425	सरदलों, स्तंभों, खंभों, दीवारों छतों आदि में विशिष्ट कोटि की प्रबलित सीमेंट-कांकीट उपलब्ध कराना एवं उसे ठीक प्रकार से बिछाना । दूला, तख्ताबंदी सम्पूर्ति और प्रबलन हस्तात की लागत के अतिरिक्त । तराई एवं सफाई सहित ।									
	(ख)	सीमेंट कांकीट 1:1.5:3 (1 सीमेंट, 1.5 रेत, 3 पत्थर का 20 मिमीनामीय नाप का)									
		Column Footing	1	21	1.30	1.30	0.15	5.324			
		Tapper	1	21			0.381	8.001			
		Column upto PB	1	21	0.20	0.30	0.70	0.882			
		Column upto LB	1	21	0.20	0.30	2.10	2.646			
		Column upto SB	1	21	0.20	0.30	0.60	0.756			
		Plinth Beam L/W	2	1	11.90	0.20	0.30	1.428			
			2	1	3.00	0.20	0.30	0.360			
			2	1	2.40	0.20	0.30	0.288			
		Stair Case	1	1	2.40	0.20	0.30	0.144			
		S/W	4	1	8.80	0.20	0.30	2.112			
		Stair Case	1	1	3.90	0.20	0.30	0.234			
		Lintel Beam L/W	2	1	11.90	0.20	0.30	1.428			
			2	1	3.00	0.20	0.30	0.360			
			2	1	2.40	0.20	0.30	0.288			
		Stair Case	1	1	2.40	0.20	0.30	0.144			
		S/W	4	1	8.80	0.20	0.30	2.112			
		Stair Case	1	1	3.90	0.20	0.30	0.234			
		Slab Beam L/W	2	1	11.90	0.20	0.20	0.952			
			2	1	3.00	0.20	0.20	0.240			
			2	1	2.40	0.20	0.20	0.192			

		S/W	4	1	8.80	0.20	0.20	1.408			
		Chhajja	6	1	2.00	0.60	0.08	0.576			
			1	1	3.20	0.60	0.08	0.154			
			1	1	2.60	0.60	0.08	0.125			
		Laft	3	2	3.00	0.45	0.08	0.648			
		Stair Case	1	1	3.00	1.20	0.10	0.360			
		Step	15	1	1.20	0.25	0.15	0.675			
		T-Beam	2	1	5.70	0.30	0.40	1.368			
		Slab	1	1	12.50	10.00	0.11	13.750			
		Porch	1	1	6.70	3.50	0.11	2.580			
		Stair Case	1	1	4.50	2.70	0.11	1.337			
		Seftik Tank	1	1	3.00	2.00	0.11	0.660			
		Total						51.764	Cum	5293.90	274033.00
6	904	फर्श तल 2 तक प्रबलित सीमेंट कांक्रिट के काम के लिए नरम टस्टेड इस्पात प्रबलन की मानचित्र के अनुसार व्यवस्था करने, उसे मोड़ने, बांधने और यथास्थान रखने, बांधने के तार की कीमत एवं वेस्टेज सहित संपूर्ण। कटौती यदि अनटेस्टेड लोहे का उपयोग किया जावे।									
	(ख)	कोल्ड ट्वीस्टेड/हाट रोल्ल्ड डिफार्मड/थर्मो मेकैनिक्ल ट्रीटेड स्टील बार									
		1.0% of RCC	51.764	@	0.0100	7850	4063.47	Kg	80.60	327515.00	
7	430	नीचों और कुंसी में प्रबलित सीमेंट कांक्रिट एवं सादी सीमेंट कांक्रिट कार्यों के लिये ढूला और तख्ताबंदी, थामों टेकों आदि तथा ढूला खोलने सहित।									
		Footing	21	4	1.30		0.20	21.840			
		Column upto Plinth Beam	21	1	1.20		0.70	17.640			
		Plinth Beam L/W	2	1	11.90		0.30	7.140			
			2	1	9.20		0.30	5.520			
		Stair Case	1	1	3.90		0.30	1.170			
			1	1	2.40		0.30	0.720			
		Inner Side	2	1	8.80		0.30	5.280			
			2	1	5.70		0.30	3.420			
			6	2	3.00		0.30	10.800			
			2	1	2.50		0.30	1.500			
			4	2	2.40		0.30	5.760			
			2	1	2.50		0.30	1.500			
			1	1	5.70		0.30	1.710			
			2	1	3.20		0.30	1.920			
		Stair Case	1	1	3.50		0.30	1.050			
			1	1	2.10		0.30	0.630			
		Seftik Tank	1	1	3.00	2.00		6.000			
		Side	2	1	3.00		0.10	0.600			
			2	1	2.00		0.10	0.400			
		Total						94.600	Sqm	288.30	27273.00

8	428	सरदलो, स्तंभो, खंभो, दीवारों छतो, आदि के लिये दूला और तख्ताबंदी, थामों टेकों आदि तथा दूला खोलने सहित।								
		Colomn upto Lintel Beam	21	1	1.00		2.10	44.100		
		Colomn upto Slab Beam	21	1	1.00		0.60	12.600		
		Lintel Beam L/W Outer	2	1	11.90		0.30	7.140		
			2	1	9.20		0.30	5.520		
		Stair Case	1	1	3.90		0.30	1.170		
			1	1	2.40		0.30	0.720		
		Inner Side	2	1	8.80		0.30	5.280		
			2	1	5.70		0.30	3.420		
			6	2	3.00		0.30	10.800		
			2	1	2.50		0.30	1.500		
			4	2	2.40		0.30	5.760		
			2	1	2.50		0.30	1.500		
			1	1	5.70		0.30	1.710		
			2	1	3.20		0.30	1.920		
		Stair Case	1	1	3.90		0.30	1.170		
			1	1	2.40		0.30	0.720		
		Chhajja	6	1	2.00	0.60		7.200		
			1	1	3.20	0.60		1.920		
			1	1	2.60	0.60		1.560		
		Laft	3	2	3.00	0.45		8.100		
			2	2	1.00	2.50		10.000		
		Slab Beam L/W Outer	2	1	11.90		0.20	4.760		
			2	1	9.20		0.20	3.680		
		Inner Side	2	1	8.80		0.20	3.520		
			2	1	5.70		0.20	2.280		
			6	2	3.00		0.20	7.200		
			2	1	2.50		0.20	1.000		
			4	2	2.40		0.20	3.840		
			2	1	2.50		0.20	1.000		
			1	1	6.50		0.20	1.300		
		Stair Case	1	1	3.00	1.20		3.600		
		Side	2	1	3.00		0.10	0.600		
		Step	16	1	1.20	0.15		2.880		
		T-Beam	2	2	5.70		0.60	13.680		
		Slab	1	1	12.50		10.00	125.000		
		Porch	1	1	6.70		3.50	23.450		
		Side	1	1	68.20		0.11	7.502		
		Total						339.102	Sqm	401.90
										136285.00

11

9	401	खाइयों, कुर्सी, नींव की बगलों आदि में उपलब्ध खुदी-मिट्टी (चट्टान के अतिरिक्त) की भराई, 20 सेमी से अनधिक मोटी परतों में, प्रत्येक परत की दुरमों से कुटाई, पानी-सिंचाई और 50 मी तक दूरी तथा 1.5 मी तक की ऊंचाई में ढुलाई सहित										
		Item No.1	Total					90.891	Cum	87.60	7962.00	
10	404	खाइयों, कुर्सी, नींव की बगलों आदि में रेत की भराई, दुरमुठों से कुटाई, पानी-सिंचाई सहित										
		Room	1	1	3.00	2.40	0.50	3.600	Cum			
		Entrance Or porch	1	1	6.50	3.00	0.50	9.750				
		Hall	1	1	8.90	6.50	0.50	28.925				
		W/C	2	1	2.40	2.40	0.50	5.760				
		Pentry Room	1	1	2.40	3.00	0.50	3.600				
		ATM	1	1	2.40	3.00	0.50	3.600				
		Record Room	1	1	3.00	3.00	0.50	4.500				
		Store Room	1	1	3.00	2.50	0.50	3.750				
		B.M. Room	1	1	3.00	3.00	0.50	4.500				
		Stair Case	1	1	3.50	2.10	0.50	3.675				
		Porch	1	1	6.50	3.00	0.50	9.750				
			Total					81.410	Cum	526.70	42879.00	
11	902	इस्पात का झला हुआ काम जुड़ी काट वाली खंडो, कैचियों और ढांचेदार काम में, काटने, चढ़ाने, यथास्थान लगाने सहित, जालियों, ढांचेदार रोक छड़ों, सीढ़ियों, रेलिंगों, ट्रुकेटों और ऐसे ही अन्य काम में 25 मी. तक पाट और 15 मी. कुल ऊंचाई की कैचियों और पर्लियों में।										
		Door D	1		@	65.00		65.00				
		Door D1	6		@	50.00		300.00				
		Grill	1		@	40.00		40.00				
		Window	9		@	55.00		495.00				
		Ventilation	12		@	7.00		84.00				
			Total					984.000	Kg	133.60	131462.00	
12	1009	15 मिमी मोटा सीमेंट पलस्तर दीवार की खुरदूरी सतह पर										
	(घ)	सीमेंट मसाला 1:6 (1 सीमेंट, 6रेत)										
		Outer Side	2	1	11.90		4.10	97.580				
			2	1	9.20		4.10	75.440				
		Stair Case	1	1	3.90		4.10	15.990				
			1	1	2.40		4.10	9.840				
		Inner Side	2	1	8.80		3.20	56.320				
			2	1	5.70		3.20	36.480				
		Room	5	2	2.40		3.20	76.800				
			7	2	3.00		3.20	134.400				

			2	1	2.50		3.20	16.000			
		Stair Case	1	1	3.90		3.20	12.480			
			1	1	2.40		3.20	7.680			
			Total					539.010	Sqm		
		Deduct Door	1	2	1.20		2.10	5.040			
		Deduct Door	6	2	0.90		2.10	22.680			
		RS	1	2	2.40		2.10	10.080			
		Window	8	2	1.50		1.20	28.800			
			Total					66.600	Sqm		
			Net Qty.					472.410	Sqm	150.70	71192
13	1007	12 मिमी मोटा सीमेंट पलस्तर दीवार की सम सतह पर									
	(घ)	सीमेंट मसाला 1:6 (1सीमेंट, 6 रेत)									
		50% plaster As per Fair side					Total	472.41	sqm	128.50	60705
14	1352	दीवारों की सतह को समतल करने हेतु 2 मिमी मोटी अनुमोदित निर्माता कोरेडीमिक्स पुट्टी (जैसे बिरला वाल केयर, अल्ट्राटेक सुपर फाइन, एशियन, नेरोलक्स, जे के वाल पुट्टी) की व्यवस्था करने एवं लगाने तथा सतह को चिकना करने सहित सम्पूर्ण कार्य ।									
		As per plaster item	As per plaster item					472.41	sqm		
			As per plaster item					472.41	sqm		
		Slab	1	1	12.50	10.00		125.00	sqm		
		Slab	1	1	7.50	3.50		26.25	sqm		
								1096.07	sqm	124.18	136110
15	1283	सफेद कचिट टाइलें 6मिमी मोटी, फर्श पैडियों के पट्टों ओर चौकियों पर 1:3 (1 सीमेंट, 3 रेत) के सीमेंट मसाले का 12 मिमी मोटा आधार डालकर लगाई हुई, सफेद सीमेंट की भरवां टीप की संपूर्ति, सहित									
		HALL	1	1	8.90	6.50		57.85	Sqm		
		Porch	1	1	6.50	3.00		19.50			
		Record Room	1	1	3.00	3.00		9.00			
		Store Room	1	1	3.00	2.50		7.50			
		B.M. Room	1	1	3.00	3.00		9.00			
		Pentry Room	1	1	3.00	2.40		7.20			
		ATM Room	1	1	3.00	2.40		7.20			
		Stair Case	1	1	3.50	2.10		7.35			
		Skirting	1	1	91.00		0.10	9.10			
							Total	133.70	sqm	1409.0	188383

16	12.7 (PWD SOR)	Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming to IS : 15622 of approved make, colours, shades and size on wall and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm including pointing in white cement mixed with matching pigment complete.										
	12.7.1	Size upto 200x300mm										
		W/C	1	1	2.40	2.40		5.76	Sqm			
		Wall	2	1	3.00		2.00	12.00				
			2	1	2.40		2.00	9.60				
			Total					27.360	Sqm	587.00	16060.00	
17	1353	सतह की सफाई आदि सहित सुरक्षात्मक और राजावटी फनिश देने के लिए निर्माता के निर्देशों के अनुसार आवश्यक शेड के प्रीमियम ऐक्रेलिक चिकनी बाहरी पेंट के साथ बाहरी सतह कोट करना। नये काम में (दो या दो से अधिक कोट में 1.67 लीटर प्रति 10 वर्गमीटर, एक्सटीरियर प्राईमर से प्राईमिंग कोट 2.20 कि.ग्रा. प्रति 10 वर्गमीटर सहित)										
		On new work (two or more coats)	Qty as per Putty item					1096.07				
								1096.07	sqm	123.86	135759	
18	911	अनुमोदित निर्माता के लिफ्टवा कपाटों की, जो सारी लंबाई में परस्पर फंसी हुई और सिरों पर सिरा-पांशों द्वारा जुड़ी हुई नरम इस्पात की 80मिमी चौड़ी धज्जियों से बने तथा विशेष अभिकल्प वाले नल-दण्ड पर बड़े हो, टयर्स था करना और दूकेटों, बगली नियामक-नालियों तथा भीतर एवं बाहर से ताला लगाने की तथा ठेलकर एवं खींचकर संचालन की टयर्स था सहित लगाना, संपूर्ण, किन्तु ऊपरी आवरण तथा कमानी की लागत के अतिरिक्त।										
	क	1.25 मिमी मोटे ऊपरी आवरण सहित 80 (गुणा) 1.25 मिमी की नरम इस्पात की धज्जियां।										
		RS	1	1	1.50		2.10	3.15	sqm	3310.3	10427	
17	913	लिफ्टवा कपाटों के लिए 27.5सेमी लंबी ग्रड-2 की तार-कमानी की व्यवस्था करना और लगाना	2					2.00	Nos.	453.8	908	
19	914	लिफ्टवा कपाटों के लिए ऊपरी आवरण की व्यवस्था करना और	1	1	2.40			2.40	M	760.3	1825	
	क	1.25 मिमी मोटा										

20	9.47 pwd sor	Providing and fixing aluminium work for doors, windows, ventilators and partitions made out of extruded aluminium standard sections (main section with minimum 1.5mm thickness) conforming to IS: 733, IS: 1285 mitred and jointed mechanically including aluminium cleats, neoprene weather stripping gasket beveled AC-15. (Glazing to be paid for separately:										
	9.47.1	For fixed portion										
	A	VENTILATION (0.90X0.30M) 12 nos.										
		Shutter Frame (40x20x1.5mm)										
		V	12	2	0.20	@	0.462	2.218	Kg			
		H	12	2	1.50	@	0.462	16.632	Kg			
							Total	18.850	Kg			
	B	GRILL (1.50X1.2M) 01 nos.										
		Shutter Frame (40x20x1.5mm)										
		V	1	3	1.50	@	0.462	2.079	Kg			
		H	1	2	1.20	@	0.462	1.109	Kg			
							Total	3.188	Kg			
	C	W (1.50x1.20) 8 nos.										
		Angle Frame (40x20x1.5mm)										
		V	2	1	1.20	@	0.462	1.109	Kg			
		H	2	1	1.50	@	0.462	1.386	Kg			
		Shutter Frame (40x20x1.0mm)										
		V	2	1	1.17	@	0.462	1.081	Kg			
		H	2	1	0.74	@	0.462	0.684	Kg			
		Kabja	2	2	@	0.10		0.400	Kg			
		Handle	2	2	@	0.20		0.800	Kg			
		L-Drop	1	2	@	0.20		0.400	Kg			
			Total For 1 Nos					5.860	Kg			
						@	8 nos.	46.877	Kg			
			Total (A+B+C)					68.915	Kg	331.00	22811.00	
21	9.53 pwd sor	Providing and fixing double glazed hermetically sealed glazing in aluminium windows, ventilators and partition etc. with 6 mm thick clear float glass both side having 12 mm air gap including providing EPDM gasket, perforated aluminium spacers, desiccants, sealant (Both primary and secondary sealant) etc. complete.										
		Ventilation (090x0.30m) 12 Nos.										
		V	12	2	0.87		0.28	5.846	Sqm			
		G	1	2	0.75		1.18	1.770	Sqm			
		W	8	2	0.75		1.18	14.160	Sqm			
			Total					21.776	Sqm	3159.00	68792.00	
		FIRST FLOOR										

22	605 - 611 +622	नींव और कुर्सी में 25 वर्ग नाम की खुला भट्टा या पजवा विधि से पकाई हुई ईंटों में चिनाई का काम, अतिरिक्त भुगतान, कुर्सी तल से ऊपर की संरचना में फर्श तल 2 तक ईंट चिनाई के काम के लिये, कटौती, मसूमांक 0603 एवं 0605 में, 20 वर्ग नाम की पजवा विधि से पकाई हुई कुम्हार ईंटों की चिनाई के लिये									
	(c)	सीमेंट मसाला 1:6 (1 सीमेंट, 6 रेत)									
		Plinth to Lintel Beam									
		L/W	1	1	10.20	0.20	2.10	4.284			
			1	1	9.30	0.20	2.10	3.906			
			1	1	6.80	0.20	2.10	2.856			
			1	1	2.40	0.20	2.10	1.008			
			2	1	3.00	0.20	2.10	2.520			
		S/W	1	1	5.60	0.20	2.10	2.352			
			3	1	3.00	0.20	2.10	3.780			
			2	1	8.80	0.20	2.10	7.392			
		Lintel to Slab Beam									
		L/W	1	1	10.20	0.20	0.60	1.224			
			1	1	9.30	0.20	0.60	1.116			
			1	1	6.80	0.20	0.60	0.816			
			1	1	2.40	0.20	0.60	0.288			
			2	1	3.00	0.20	0.60	0.720			
		S/W	1	1	5.60	0.20	0.60	0.672			
			3	1	3.00	0.20	0.60	1.080			
			2	1	8.80	0.20	0.60	2.112			
		Total						36.126			
		Deduct Column	1	14	0.20	0.30	2.70	2.268			
		D1	6	1	0.90	0.20	2.10	2.268			
		D2	4	1	0.80	0.20	2.10	1.344			
		Window	8	1	1.50	0.20	1.20	2.880			
		Ventilation	11	1	0.90	0.20	0.30	0.594			
		Total						9.354			
		Net Qty.						26.772	Cum	4027.60	107827.00
23	425	सरदलों, स्तंभों, खंभों, दीवारों छतों आदि में विशिष्ट कोटि की प्रबलित सीमेंट-कांकीट उपलब्ध कराना एवं उसे ठीक प्रकार से बिछाना । ढूला, तख्ताबंदी सम्पूर्ति और प्रबलन इस्पात की लागत के अतिरिक्त । तराई एवं सफाई सहित।									
	(ख)	सीमेंट कांकीट 1:1.5:3 (1 सीमेंट, 1.5 रेत, 3 पत्थर का 20 मिमीनामीय नाप का)									
		Column upto LB	1	16	0.20	0.30	2.10	2.016			
		Column upto SB	1	16	0.20	0.30	0.60	0.576			
		Lintel Beam L/W	1	1	10.20	0.20	0.30	0.612			
			1	1	6.80	0.20	0.30	0.408			
			1	1	9.30	0.20	0.30	0.558			
			1	1	2.40	0.20	0.30	0.144			
			2	1	3.00	0.20	0.30	0.360			
		S/W	3	1	3.00	0.20	0.30	0.540			
			2	1	8.70	0.20	0.30	1.044			


			1	1	5.60	0.20	0.30	0.336			
		Slab Beam L/W	1	1	10.20	0.20	0.30	0.612			
			1	1	6.80	0.20	0.30	0.408			
			1	1	9.30	0.20	0.30	0.558			
			1	1	2.40	0.20	0.30	0.144			
			2	1	3.00	0.20	0.30	0.360			
		S/W	3	1	3.00	0.20	0.30	0.540			
			2	1	8.70	0.20	0.30	1.044			
			1	1	5.60	0.20	0.30	0.336			
		Chhajja	5	1	2.00	0.60	0.08	0.480			
		Laft	3	1	3.00	0.45	0.08	0.324			
		Stair Case	1	1	3.30	1.20	0.10	0.396			
		Step	15	1	1.20	0.25	0.15	0.675			
		T-Beam	1	1	5.70	0.30	0.40	0.684			
		Slab	1	1	9.80	9.90	0.12	11.642			
		Porch	1	1	6.70	3.50	0.12	2.814			
		W/C	1	1	4.00	1.60	0.12	0.768			
			Total					28.379	Cum	5293.90	150238.00
24	904	फर्श तल 2 तक प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के काम के लिए नरम टस्टेड इस्पात प्रबलन की मानचित्र के अनुसार व्यवस्था करने, उसे मोड़ने, बांधने और यथास्थान रखने, बांधने के तार की कीमत एवं वेस्टेज सहित संपूर्ण। कटौती यदि अनटेस्टेड लोहे का उपयोग किया जावे।									
	(ख)	कोल्ड ट्वीस्टेड/हाट रोल्ड डिफार्मड/थर्मो मेकेनिकल ट्रीटेड स्टील बार									
		1.00% of RCC	28.379	@	0.0100	7850	2227.78	Kg	80.60	179559.00	
25	428	सरदलों, स्तंभों, खंभों, दीवारों छतों, आदि के लिये दूला और तख्ताबंदी, थामों टेकों आदि तथा दूला खोलने सहित।									
		Column upto Lintel Beam	16	1	1.00		2.10	33.600			
		Column upto Slab Beam	16	1	1.00		0.60	9.600			
		Lintel Beam L/W Outer	2	1	10.20		0.30	6.120			
			2	1	9.20		0.30	5.520			
		Inner Side	2	1	5.60		0.30	3.360			
			2	1	5.70		0.30	3.420			
			7	2	3.00		0.30	12.600			
			2	1	1.20		0.30	0.720			
			2	1	4.20		0.30	2.520			
			2	1	4.00		0.30	2.400			
			2	2	1.30		0.30	1.560			
			2	2	1.20		0.30	1.440			
		Chhajja	5	1	2.00	0.60		6.000			
		Laft	3	1	3.00	0.45		4.050			
		Slab Beam L/W Outer	2	1	10.20		0.20	4.080			
			2	1	9.20		0.30	5.520			
		Inner Side	2	1	5.60		0.30	3.360			
			2	1	5.70		0.30	3.420			
			7	2	3.00		0.30	12.600			
			2	1	1.20		0.30	0.720			
		Stair Case	1	1	3.00	1.20		3.600			
		Side	2	1	3.00		0.10	0.600			

		Step	16	1	1.20		0.15	2.880			
		T-Beam	1	2	5.70		0.60	6.840			
		Slab	1	1	9.80	9.90		97.020			
		Porch	1	1	6.70	3.50		23.450			
			1	1	4.00	1.60		6.400			
		Side	1	1	42.60		0.12	5.112			
		Total						268.512	Sqm	401.90	107915.00
26	902	इस्पात का झला हुआ काम जुड़ी काट वाली खंडो, कैचियों और ढांचेदार काम में, काटने, बढ़ाने, यथास्थान लगाने सहित, जालियों, ढांचेदार सेक छड़ों, सीढ़ियों, रेलिंगों, दृक्केटों और ऐसे ही अन्य काम में 25 मी. तक पाट और 15 मी. कुल ऊचाई की कैचियों और पलिनो में।									
		D1	4		@	45.00		180.00			
		D2	6		@	50.00		300.00			
		Grill	1		@	40.00		40.00			
		Window	8		@	55.00		440.00			
		Ventilation	11		@	7.00		77.00			
		Total						1037.000	Kg	133.60	138543.00
27	1009	15 मिमी मोटा सीमेंट पलस्तर दीवार की खुरदूरी सतह पर									
	(घ)	सीमेंट मसाला 1:6 (1 सीमेंट, 6 रेत)									
		Outer Side	2	1	10.20		4.10	83.640			
			2	1	9.20		4.10	75.440			
		Inner Side	2	1	5.60		3.20	35.840			
			2	1	5.70		3.20	36.480			
		Room	7	2	3.00		3.20	134.400			
			2	2	2.40		3.20	30.720			
			1	2	4.20		3.20	26.880			
			1	2	4.00		3.20	25.600			
			1	2	1.20		3.20	7.680			
		Total						456.680	Sqm		
		Deduct Door	6	2	0.90		2.10	22.680			
		D	4	2	0.80		2.10	13.440			
		G	1	2	1.50		1.20	3.600			
		Window	8	2	1.50		1.20	28.800			
		Total						68.520	Sqm		
		Net Qty.						388.160	Sqm	150.70	58496
28	1007	12 मिमी मोटा सीमेंट पलस्तर दीवार की सम सतह पर									
	(घ)	सीमेंट मसाला 1:6 (1सीमेंट, 6 रेत)									
		50% plaster As per Fair side					Total	388.16	sqm	128.50	49879
29	1352	दीवारों की सतह को समतल करने हेतु 2 मिमी मोटी अनुमोदित निर्माता कीरेडीमिक्स पुट्टी (जैसे बिरला वाल केयर, अल्ट्राटेक सुपर फाइन, एशियन, नेरोलक्स, जे के वाल पुट्टी) की व्यवस्था करने एवं लगाने तथा सतह को चिकना करने सहित सम्पूर्ण कार्य।									
		As per plaster item					As per plaster item	388.16	sqm		
							As per plaster item	388.16	sqm		

		Slab	1	1	9.80	9.90		97.02	sqm		
			1	1	4.00	1.60		6.40	sqm		
		Slab	1	1	6.70	3.50		23.45	sqm		
								903.19	sqm	124.18	112158
30	1283	सफेद कचिट टाइलें 6मिमी मोटी, फर्शों पैडियों के पट्टों ओर चौकियों पर 1:3 (1 सीमेंट, 3 रेत) के सीमेंट मसाले का 12 मिमी मोटा आधार डालकर लगाई हुई, सफेद सीमेंट की भरवां टीप की संपूर्ति, सहित									
		HALL	1	1	5.60	5.70		31.92	Sqm		
		Terece	1	1	5.70	3.00		17.10			
		Kitchen	1	1	3.00	3.00		9.00			
		Bed Room	1	1	3.00	4.20		12.60			
		Bed Room	1	1	3.00	4.00		12.00			
		Terece	1	1	5.60	0.90		5.04			
		Wash Area	1	1	3.00	1.20		3.60			
		Skriting	1	1	101.80		0.10	10.18			
							Total	101.44	sqm	1324.7	134378
31	12.7 (PWD SQR)	Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming to IS : 15622 of approved make, colours, shades and size on wall and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm including pointing in white cement mixed with matching pigment complete.									
	12.7.1	Size upto 200x300mm									
		Bath	2	1	1.30	1.40		3.64	Sqm		
		W/C	2	1	0.90	1.20		2.16			
		Wall	2	1	1.30		2.00	5.20			
			2	1	1.40		2.00	5.60			
			2	1	0.90		2.00	3.60			
			2	1	1.20		2.00	4.80			
			Total					25.000	Sqm	587.00	14675.00
32	9 47 pwd sor	Providing and fixing aluminium work for doors, windows, ventilators and partitions made out of extruded aluminium standard sections (main section with minimum 1.5mm thickness) conforming to IS: 733, IS: 1285 mitred and jointed mechanically including aluminium cleats, neoprene weather stripping gasket beveled AC-15. (Glazing to be paid for separately:									
	9 47.1	For fixed portion									

		VENTILATION (0.90X0.30M) 11 nos.											
		Shutter Frame (40x20x1.5mm)											
		V	11	2	0.20	@	0.462	2.033	Kg				
		H	11	2	1.50	@	0.462	15.246	Kg				
							Total	17.279	Kg				
	B	GRILL (1.50X1.2M) 01 nos.											
		Shutter Frame (40x20x1.5mm)											
		V	1	3	1.50	@	0.462	2.079	Kg				
		H	1	2	1.20	@	0.462	1.109	Kg				
							Total	3.188	Kg				
	C	W (1.50x1.20) 8 nos.											
		Angle Frame (40x20x1.5mm)											
		V	2	1	1.20	@	0.462	1.109	Kg				
		H	2	1	1.50	@	0.462	1.386	Kg				
		Shutter Frame (40x20x1.0mm)											
		V	2	1	1.17	@	0.462	1.081	Kg				
		H	2	1	0.74	@	0.462	0.684	Kg				
		Kabja	2	2	@	0.10		0.400	Kg				
		Handle	2	2	@	0.20		0.800	Kg				
		L-Drop	1	2	@	0.20		0.400	Kg				
							Total For 1 Nos	5.860	Kg				
						@	8 nos.	46.877	Kg				
							Total (A+B+C)	67.344	Kg	331.00	22291.00		
33	9.53 pwd sor	Providing and fixing double glazed hermetically sealed glazing in aluminium windows, ventilators and partition etc. with 6 mm thick clear float glass both side having 12 mm air gap including providing EPDM gasket, perforated aluminium spacers, desiccants, sealant (Both primary and secondary sealant) etc. complete.											
		Ventilation (090x0.30m) 12 Nos.											
		V	11	2	0.87		0.28	5.359	Sqm				
		G	1	2	0.75		1.18	1.770	Sqm				
		W	8	2	0.75		1.18	14.160	Sqm				
							Total	21.289	Sqm	3159.00	67253.00		
34	1353	सतह की सफाई आदि सहित सुरक्षात्मक और सजावटी फनिश देने के लिए निर्माता के निर्देशों के अनुसार आवश्यक शेड के प्रीमियम ऐक्रेलिक चिकनी बाहरी पेंट के साथ बाहरी सतह कोट करना। नये काम में (दो या दो से अधिक कोट में 1.67 लीटर प्रति 10 वर्गमीटर, एक्सटीरियर प्राईमर से प्राईमिंग कोट 2.20 कि.ग्रा. प्रति 10 वर्गमीटर सहित)											
		On new work (two or more coats)					Qyt as per Putty item	903.19					
								903.19	sqm	123.86	111869		

35	1335	इस्पात और अन्य धातू की सतहों पर भीतर के काम में ब्रश से लगाने योग्य इनमैल रोगन करना, ताकि एकसार आभा हो जाए, सतह पर से सारी मिट्टी, धूल और अन्य बाहरी पदार्थ साफ करने सहित									
	ख	2 तहों के लिए									
		Deduct Door	1	1	1.20	2.10	2.00	5.040			
			1	1	1.00	2.10	2.00	4.200			
		Door	12	1	0.90	2.10	2.00	45.360			
		Grill	2	1	1.50	1.20	2.00	7.200			
			2	1	0.80	2.10	2.00	6.720			
		RS	1	1	2.40	2.10	2.00	10.080			
		Window	15	1	1.50	1.20	2.00	54.000			
		Ventilation	24	2	0.60	0.30	1.00	8.640			
			Total					141.240	Sqm	106.60	15056.00
			Total								3236643

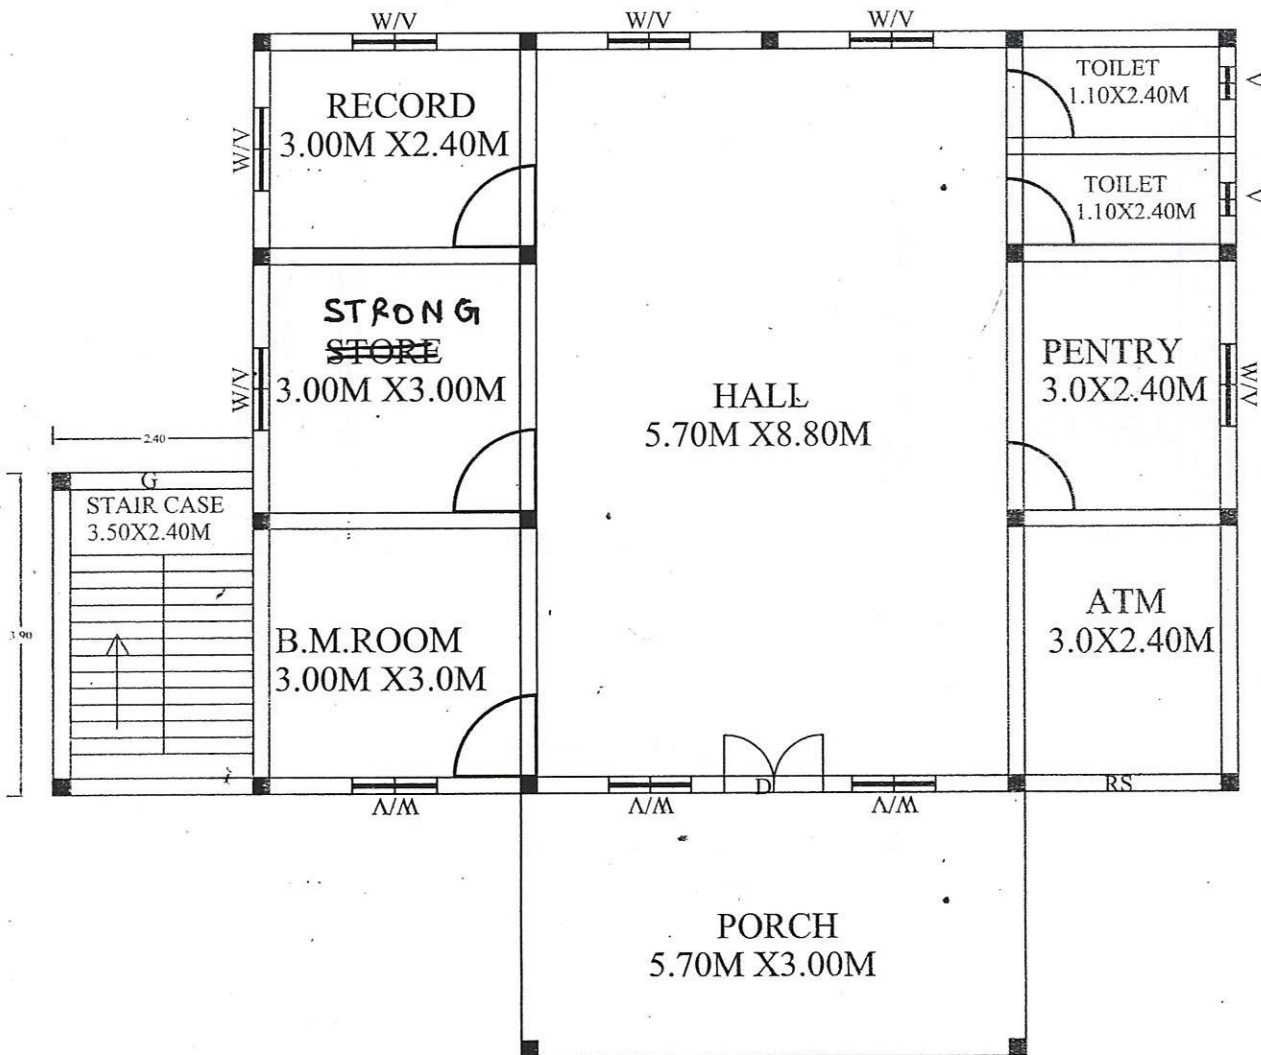

Ground Floor
PLAN

D :- 1.20 X 2.10 (1 Nos.)
D :- 0.90 X 2.10 (6 Nos.)
W :- 1.50 X 1.20 (9 Nos.)
V :- 0.90 X 0.30 (11 Nos.)

SUB-ENGG.	S.D.O.
OFFICE DIVISIONAL OFFICER RURAL ENGINEERING SUB-DIVISION BASTAR	
CONSTRUCTION OF SAHKARI BANK BHAWAN PANCHAYAAT-NADISAGAR, BLOCK- BASTAR (C.G.)	
TITLE :-	GROUND FLOOR PLAN